

Plafoniera da galleria**Lampada e alimentatore**

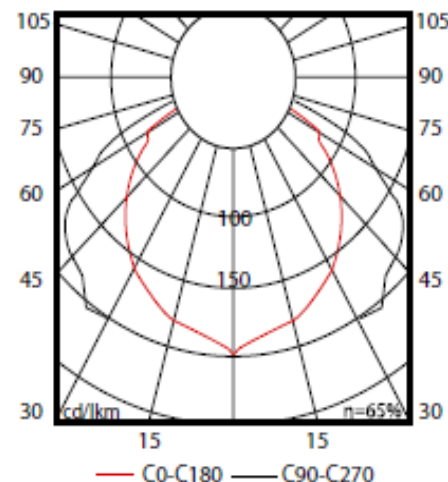
- * Potenza lampada: 300W, 400W, lampada rettangolare
- * Alimentatore: elevato fattore di potenza (>0.95)

Impieghi

- * Tunnel autostradali, gallerie, spazi aperti, campi sportivi.
- * Temperature di esercizio -20° / 50°

Dimensioni

- * L.1522, W. 305, H.105

**Caratteristiche lampada**

Modello	Lumen (lm)	Efficienza (lm/W)	Effic. Visibile (lm/W)	Dimensioni (mm)	CRI (Ra)
ZN-JX-300W	24000~25800	80~86	128~136	L.565*W.157*H.96	80
ZN-JX-400W	32000~36000	80~90	128~144	L.850*W.180*H.76	80

Caratteristiche alimentatore

Modello	Alimentazione (V)	Corrente (A)	Frequenza (Hz)	Dimensioni (mm)	Fattore di potenza
ZN-PL-300W-220	175~265	1,39	230	L.225*W.115*H.65	0,98
ZN-PL-400W-220	175~265	1,81	230	L.268*W.115*H.65	0,98

