


**Plafoniera da incasso****Lampada e alimentatore**

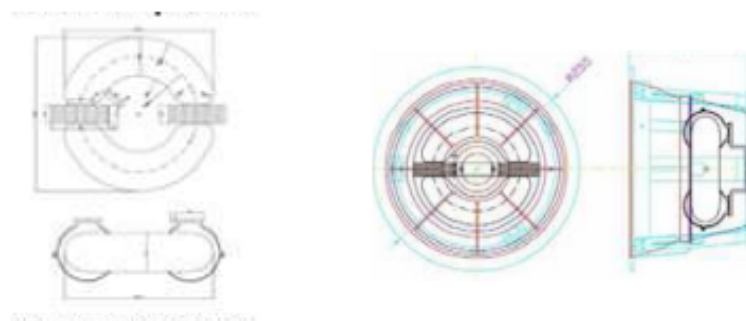
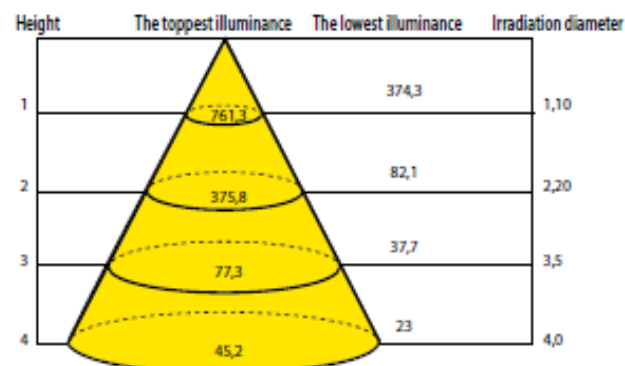
- \* Potenza lampada: 30W, 40W lampada circolare
- \* Alimentatore elevato fattore di potenza (>0.95)

**Impieghi**

- \* Uffici.
- \* Temperature di esercizio -20° / 50°

**Dimensioni**

- \* D.255, H.230

**Caratteristiche alimentatore**

Modello	Alimentazione (V)	Corrente (A)	Frequenza (Hz)	Dimensioni (mm)	Fattore di potenza
ZN-PL-30W-220	175-265	0,19	230	L.118*W.101*H.55	0,98
ZN-PL-40W-220	175-265	0,19	230	L.118*W.101*H.55	0,98

**Caratteristiche lampada**

Modello	Lumen (lm)	Efficienza (lm/W)	Effic. Visibile (plm/W)	Dimensioni (mm)	CRI (Ra)
ZN-HX-30W	1920-2100	64-70	98-115	D.173*H.64	80
ZN-HX-40W	2560-2800	64-70	98-115	D.173*H.64	80