


Proiettore industriale**Lampada e alimentatore**



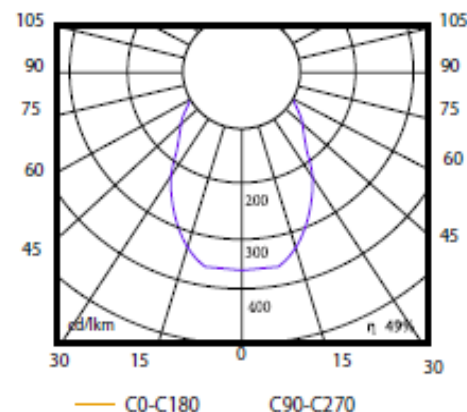
- * Potenza lampada: 200W, 250W, 300W lampada circolare
- * Alimentatore elevato fattore di potenza (>0,95)

Impieghi

- * Capannoni industriali, grandi magazzini.
- * Temperature di esercizio -20° / 50°

Dimensioni

- * D.650, H.630

**Caratteristiche alimentatore**

Modello	Alimentazione (V)	Corrente (A)	Frequenza (Hz)	Dimensioni (mm)	Fattore di potenza
ZN-PL-200W-220	175-265	0,90	230	L.204*W.101*H.65	0,98
ZN-PL-250W-220	175-265	1,14	230	L.225*W.115*H.65	0,98
ZN-PL-300W-220	175-265	1,36	230	L.225*W.115*H.65	0,98

Caratteristiche lampada

Modello	Lumen (lm)	Efficienza (lm/W)	Effic. Visibile (plm/W)	Dimensioni (mm)	CRI (Ra)
ZN-HX-200W	15600-16800	78-84	125-134	D.340*H.76	80
ZN-HX-250W	20000-21250	80-85	128-136	D.440*H.97	80
ZN-HX-300W	24000-25800	85-96	130-140	D.440*H.97	80