

Plafoniera da galleria



Lampada e alimentatore


- ° Potenza lampada: 80W, 120W, 150W tubo rettangolare
- ° Alimentatore elevato fattore di potenza (>0.95)

Impieghi

- ° Tunnel, strada metropolitana, opere urbane sotterrane
- ° Temperature di esercizio -30° / 50°

Dimensioni

- ° 25.6" x 14" x 6.4"

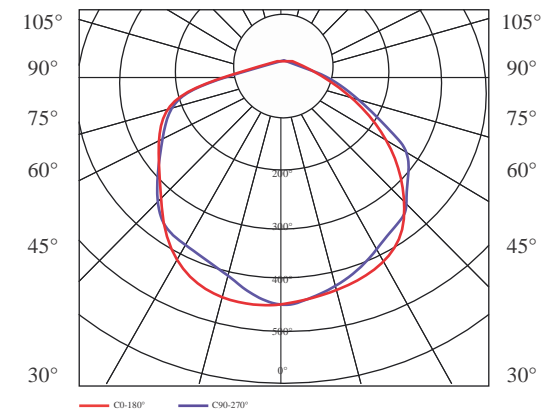

Dati tecnici lampada

Modello	Corrente (A)	Lumen (lm)	Efficienza (lm/W)	Effic. Visibile (lm/W)
CK126 - 80W - 220	0,40	6400	75-80	126
CK126 - 120W - 220	0,59	9600	80-85	135
CK126 - 150W - 220	0,74	12000	85-90	143

